


## Řídící elektronika PCB DC 1.0 - zapojení konektoru

### ČÍSLOVÁNÍ SVOREK PCB DC1.0 (POHLED ZE ZADNÍ STRANY)

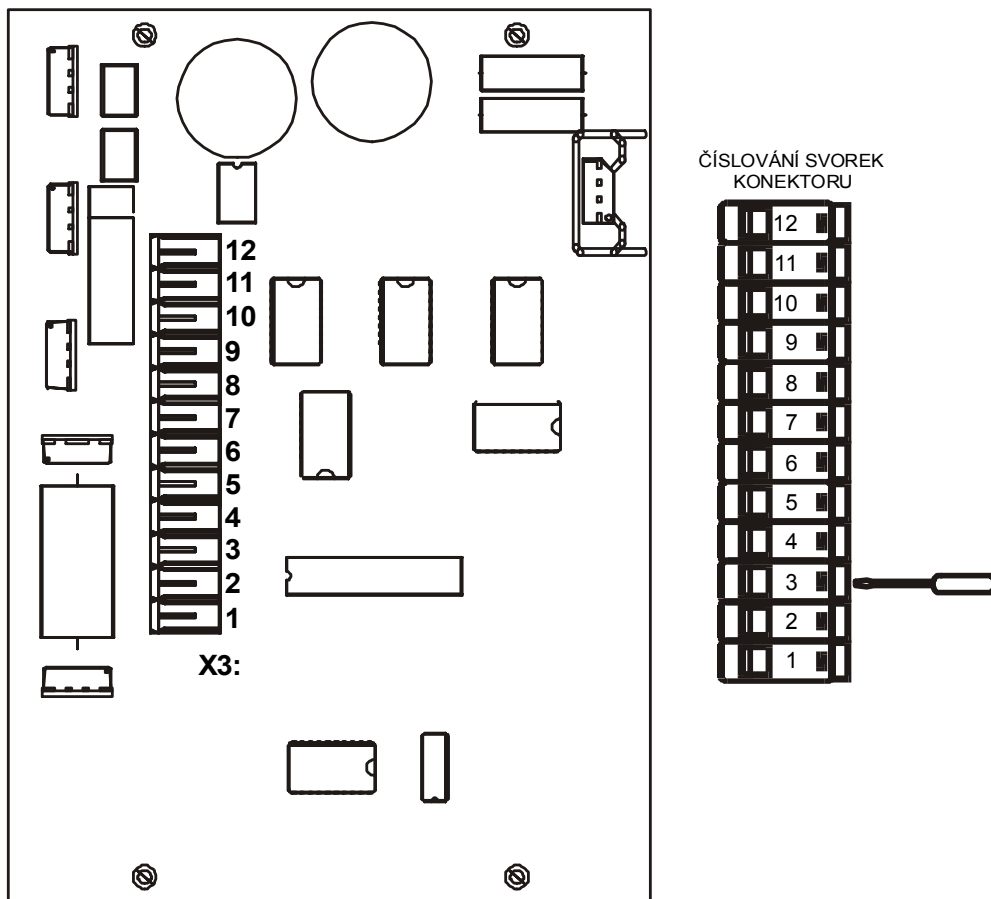

X:3:	význam	poznámka	
1	Jazyčkový kontakt	vstup	
2	Jazyčkový kontakt	vstup	
3	Tlačítko hořáku	vstup	Je-li použit hořák s dálkovým ovládním, je nutné dodržet polaritu ovládacích vodičů v konektoru EURO dle schématu! Signál od tlačítka hořáku a od UP-DOWN jde společnou cestou
4	Tlačítko hořáku	vstup	
5	Motor posuvu	výstup	
6	Motor posuvu	výstup	
7	Napájení 24V AC		
8	Napájení 24V AC		
9	Stykač	výstup	Triakový spínač, spíná proti X3:7
10	Plynový ventil	výstup	Triakový spínač, spíná proti X3
11	Kontrolka přehřátí (žlutá)	vstup	Není funkčně svázána s řídicí elektronikou
12	Kontrolka tlaku (červená)	vstup	Není funkčně svázána s řídicí elektronikou

Zpracoval:DJ 31/3/2010

Přezkoumal: DJ 31/3/2010

Schválil: VS 31/3/2010