alfain

katalog

SVAŘOVACÍ STOLY

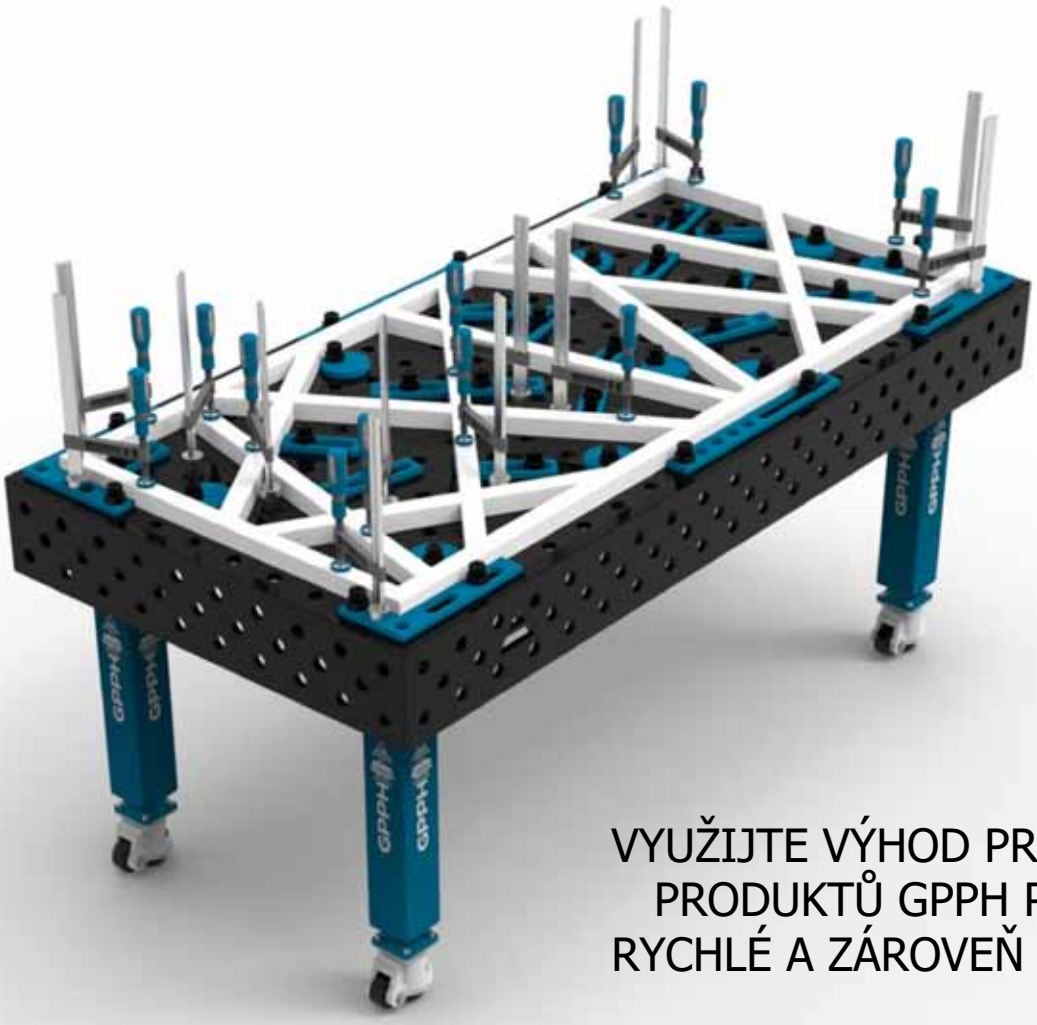

VYUŽIJTE VÝHOD PROFESIONÁLNÍCH PRODUKTŮ GPPH PRO ZAJIŠTĚNÍ RYCHLÉ A ZÁROVEŇ PŘESNÉ VÝROBY

SVAŘOVACÍ STOLY

OD PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU K PŘESNÉMU SVAŘOVÁNÍ

Uvažujeme jinak než ostatní. Díky promyšlenému a kvalitně navrženému svařovacímu nářadí a jeho snadnému použití pomáháme našim zákazníkům k jejich úspěchu a dalšímu profesnímu růstu. Spolupráce s největšími odborníky v oboru nám umožňuje dosahovat nejvyšších cílů.

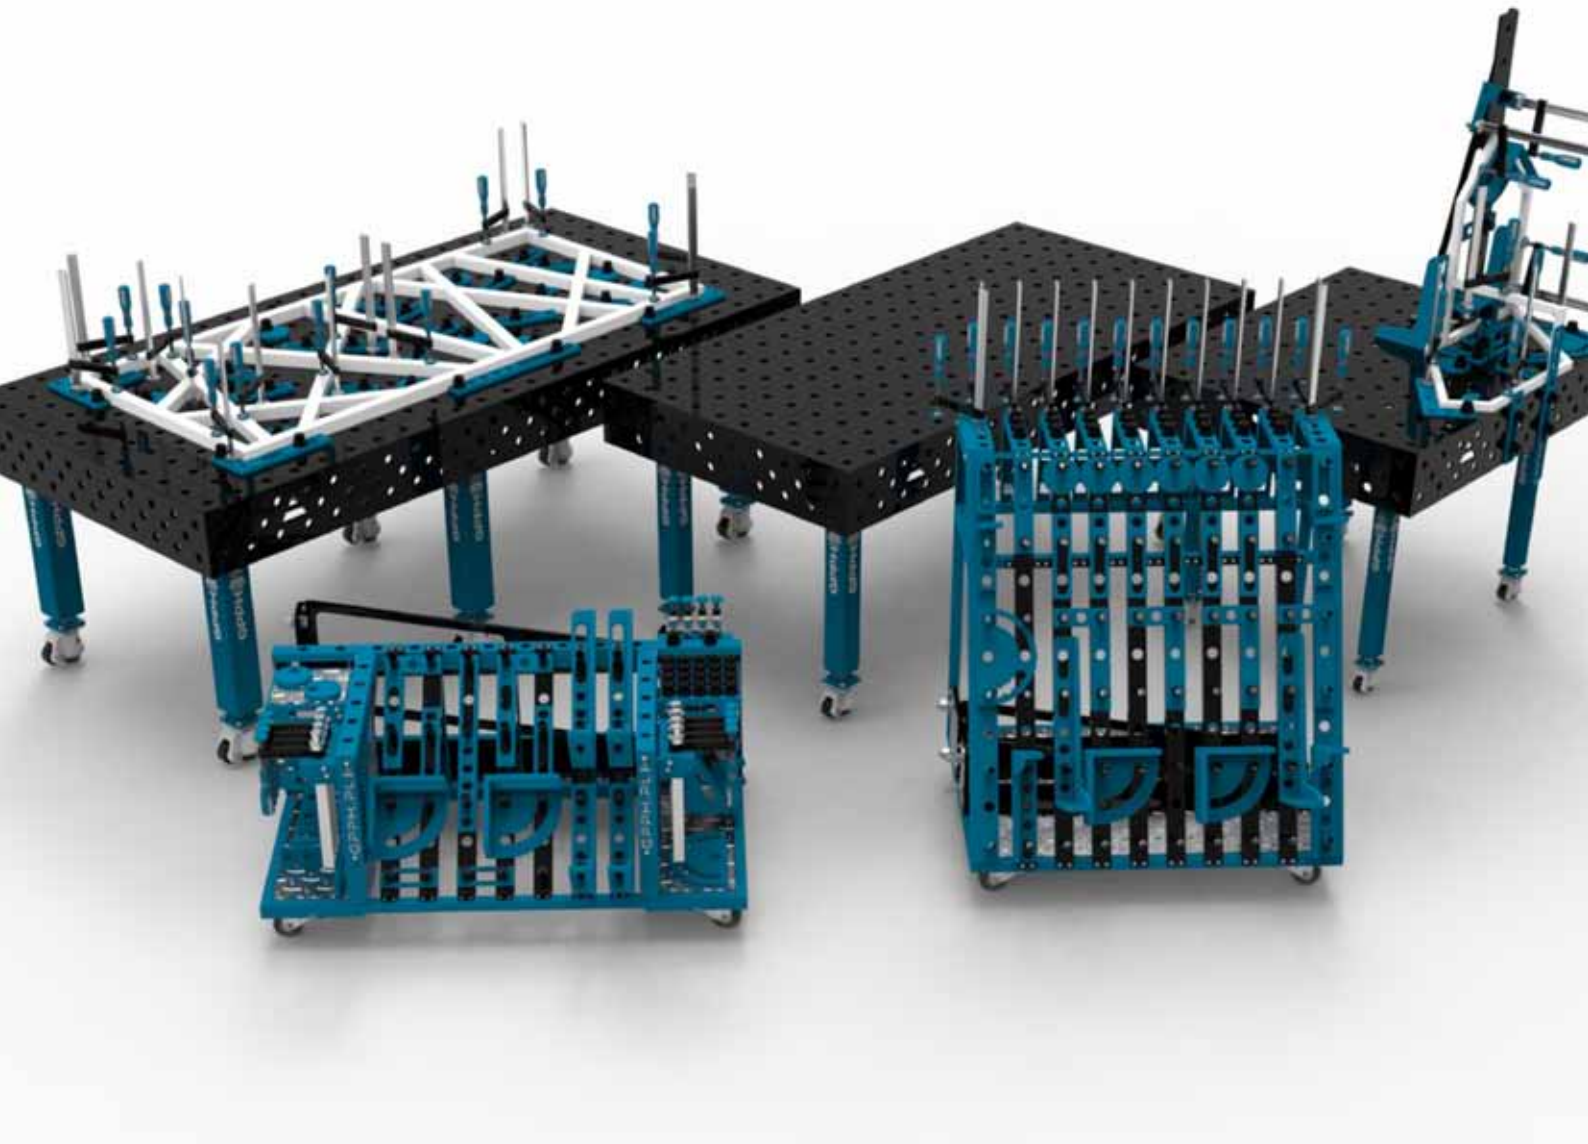

OBSAH

Úvod	**4**
Standardní svařovací stoly PRO	**6**
Technické parametry	**7**
Volitelné příslušenství	**9**
Standardní svařovací stoly PLUS	**12**
Technické parametry	**13**
Volitelné příslušenství	**15**
Standardní svařovací stoly ECO	**18**
Technické parametry	**19**
Volitelné příslušenství	**21**
Větší mobilita svařovacího stolu GPPH	**24**
Krycí nerezové plechy	**25**
Ostatní prvky, police, chem.přípravky	**27**

PODÍVEJTE SE NA VIDEO S UPOUTÁVKOU NA STOLY

PRACUJTE CHYTŘE

S pomocí svářecích stolů GPPH a široké nabídky příslušenství budete schopni zajistit rychlou a přesnou výrobu, včetně konstrukčně náročných výrobků.

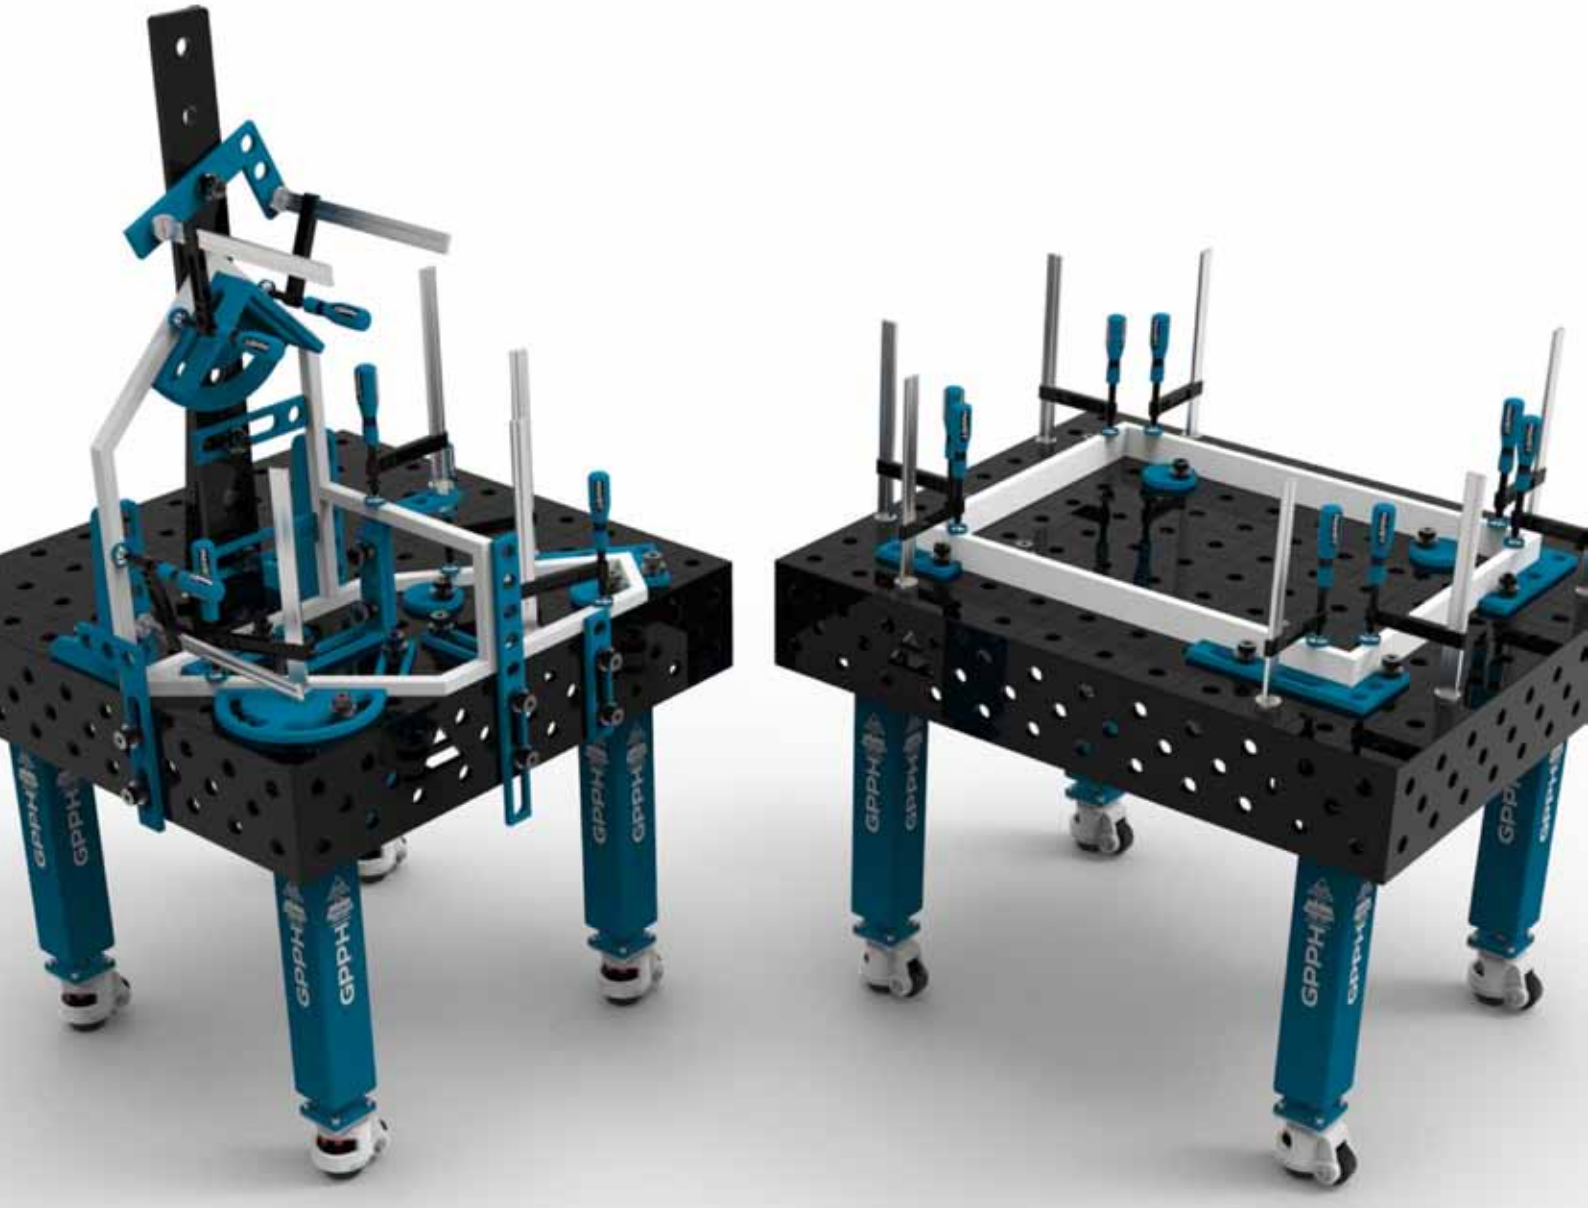

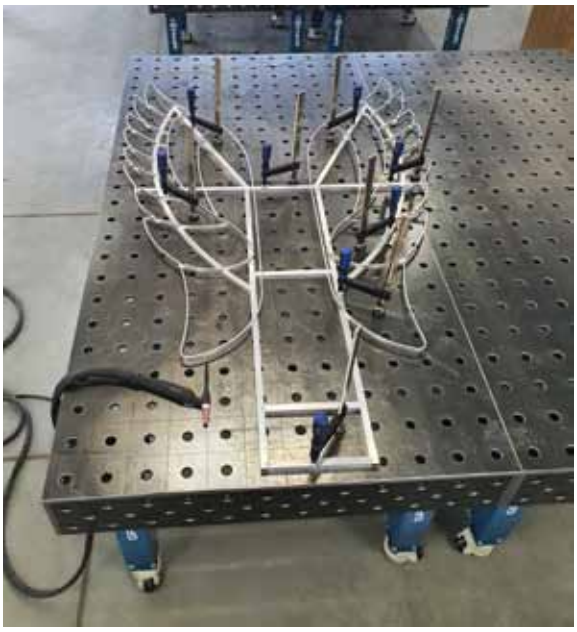

STANDARDNÍ SVAŘOVACÍ STOLY PRO

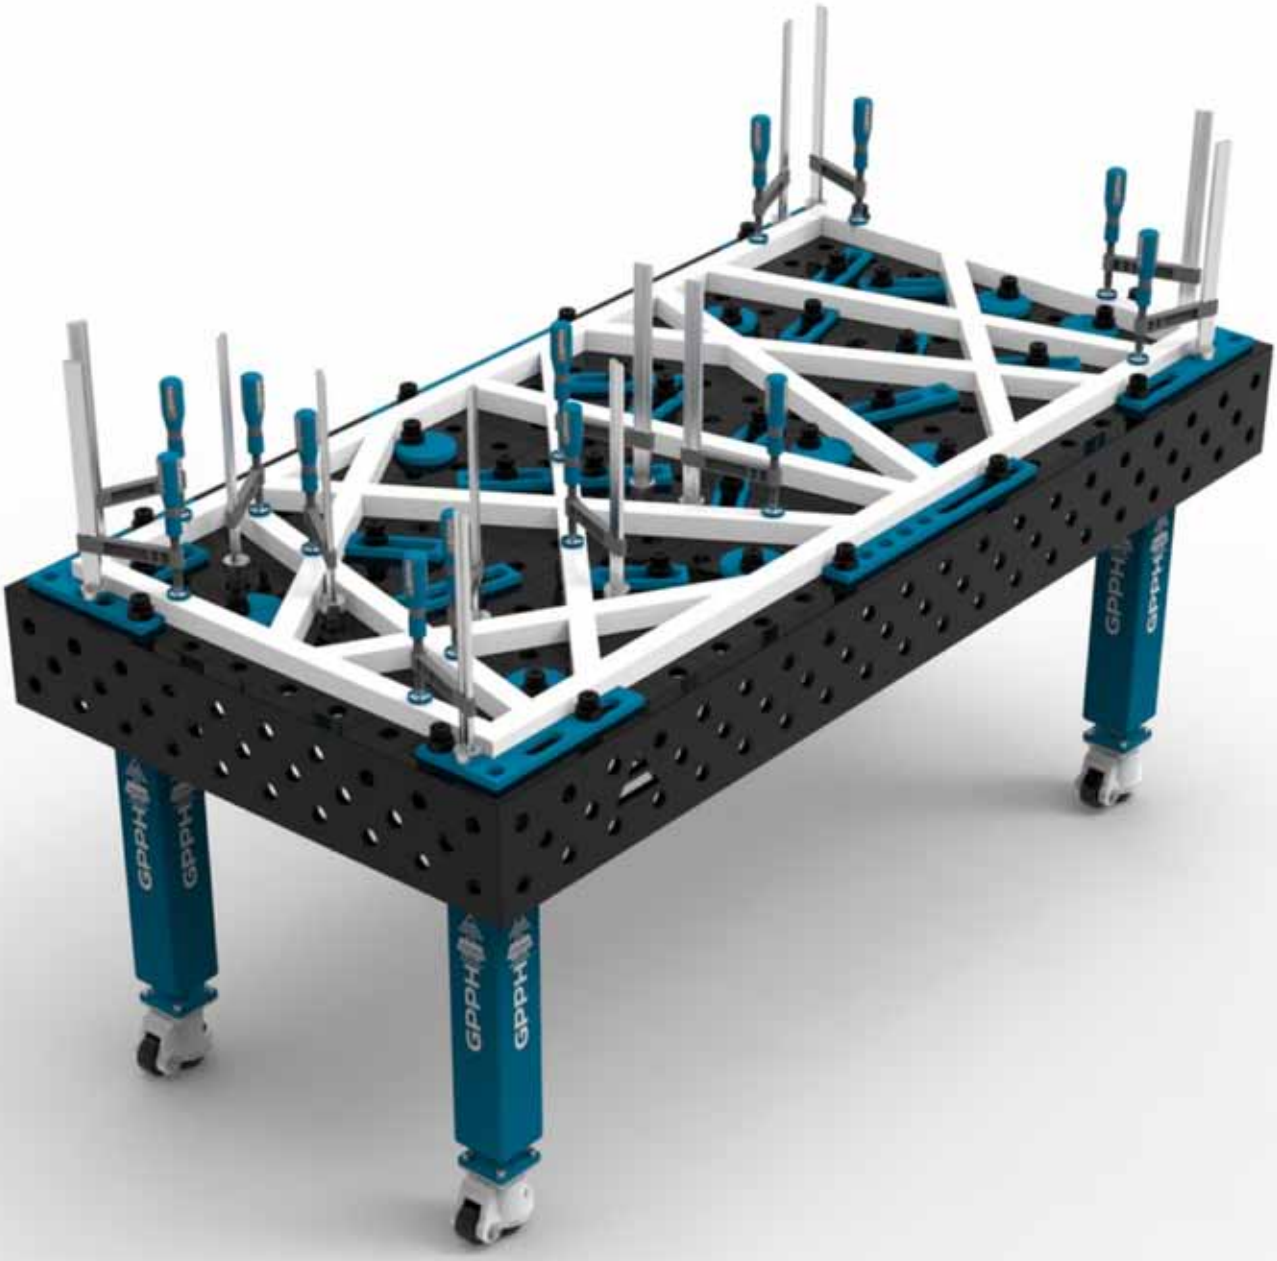

TECHNICKÉ PARAMETRY STOLŮ **PRO**

- Pevná a masivní konstrukce
- Velmi vysoká kvalita zpracování
- Rovinnost stolu (+/- 0,5 mm na metr)
- Vyrobeno z oceli S355J2+N
- Upínací otvory o průměru 28 mm a 16 mm s vrchním úkosem
- Tři řady otvorů v pracovních stěnách
- Fázované a frézované otvory usnadňující montáž příslušenství
- Vodící mřížka plochy s rastrem 100x100 mm.
- Nastavení výšky pro standardní nohy cca 880-930mm
- Možnost použití nerezových krytů
- Možnost spojování stolů za účelem získání větší pracovní plochy
- Všechny stoly jsou vyztužené žebry
- Vyrobeno podle normy ISO 2768-1
- Frézované okraje plochy
- Tloušťka pracovní desky **15mm**
- Nohy stolů jsou vyrobené z profilu **100x100mm**
- Nosnost: **700kg/noha**

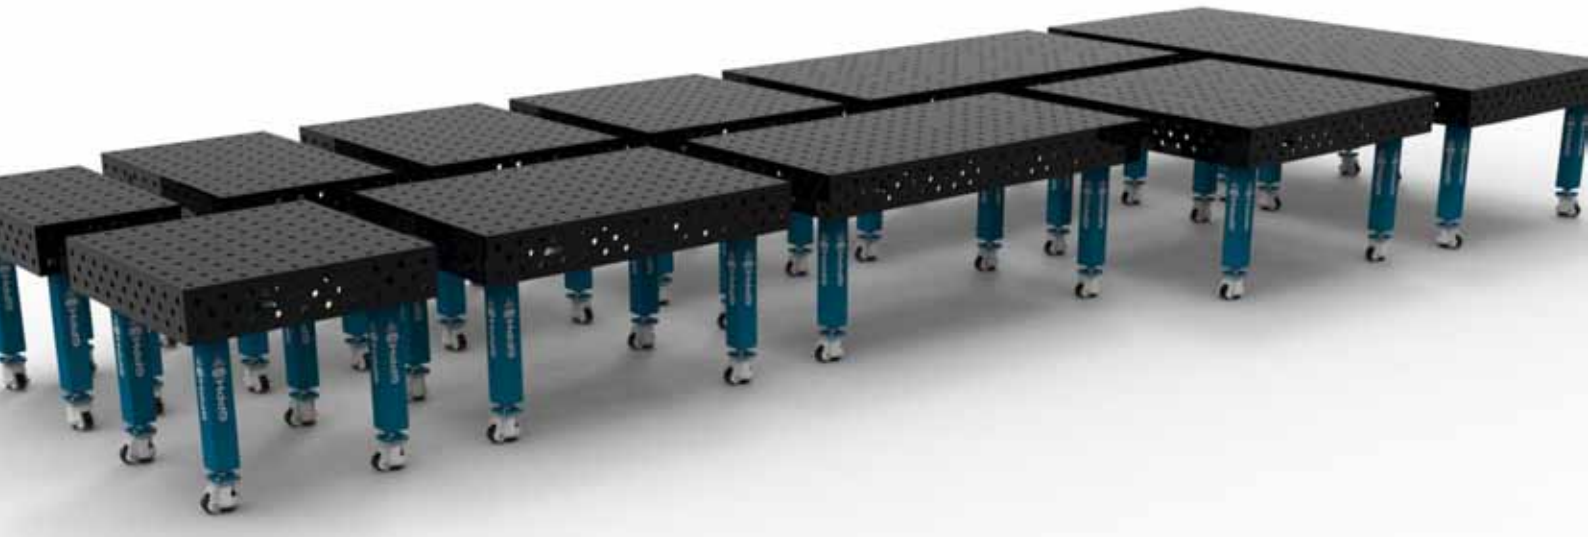

PARAMETRY STANDARDNÍCH STOLŮ PRO

Technická data standardních svařovacích stolů PRO

Rozměry stolu [mm]	Boční desky [mm]	Hmotnost stolu [kg]	Max. zatížení [kg]	Počet noh	Objednací číslo
3000x1480	200	980	5600	8	TWT.PRO.300148
2400x1200	200	630	4200	6	TWT.PRO.240120
2000x1000	200	460	2800	4	TWT.PRO.200100
1500x1480	200	460	2800	4	TWT.PRO.150148
1500x1000	200	370	2800	4	TWT.PRO.150100
1200x1200	200	350	2800	4	TWT.PRO.120120
1200x1000	200	320	2800	4	TWT.PRO.120100
1200x800	200	270	2800	4	TWT.PRO.12080
1000x1000	200	280	2800	4	TWT.PRO.100100
1000x600	200	210	2800	4	TWT.PRO.10060

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STANDARDNÍCH STOLŮ PRO

DORAZY, ÚHELNÍKY, ŠROUBY A DALŠÍ PRVKY STANDARDNÍCH STOLŮ PRO

Dorazy, úhelníky

N.004PRO

Doraz 150

N.005PRO

Doraz 225



N.006PRO

Doraz 260

N.007PRO

Doraz 500

N.008PRO

Úhloměr

N.009PRO

Úhelník plochý 275x150

N.010PRO

Úhelník plochý 320x150

N.011PRO

Úhelník plochý 350x250

N.003PRO

Kroužek pr. 100

N.012PRO

Úhelník 185x175

N.013PRO

Úhelník 200x200

N.014PRO

Úhelník 300x190

N.015PRO

Úhelník 450x250

N.016PRO

Úhelník 75x500x175x100

Montážní šrouby

N.026.PRO

Úhloměr vč. úhelníku 250x230

N.024.PRO

Úhelník 300x180

N.025.PRO

Úhelník 500x180

T.015PRO

Spojovací šroub

N.002PRO

Šroub rychlo-montážní 30

N.002UNI

Šroub rychlo-montážní uni

Spojovací a prodlužovací prvky

N.017PRO

Prodloužení stolu 1000x100

N.018PRO

Prodloužení stolu 1000x200

N.019PRO

Modulární spojovací blok 1000x200x200

Svorky

N.001A

Svorka upevňovací

N.001B

Svorka s rychlospojkou upevňovací

N.001C

Svorka univerzální upevňovací

Svorky

N.001D

Svorka s rychlospojkou univerzální

N.001E

Svorka upevňovací

N.001F

Svorka s rychlospojkou upevňovací

N.001P

Svorka vertikální s ramenem 330

N.001R

Svorka vertikální s ramenem 230

N.001S

Svorka otočná

Prismy

N.021

Prisma Ø58mm 130°

N.022

Prisma Ø58mm 90°

N.023

Prisma Ø58mm 130/90°

Příslušenství Bessey

7327

Nástavec pro kloubové upínače (28mm)

7325

Nástavec upínací Vario TWVAD (28mm)

7329

Prodloužení TWX, průměr 28mm, délka 15-300mm

Příslušenství Bessey

7323

Nástavec VAD upínací přestavitelný

7301

Svěrka celoocelová šroubová s dvoukomponentní rukojetí (250/120)

7312

Svěrka vysokovýkonná SLM s velkým upínacím výkonem (300/120mm)

7308

Svěrka ocelová páková (250/120)

DOPORUČENÁ SADA STANDARDNÍCH STOLŮ PRO

Objed. číslo sady: SET 1 PRO

4x N.001A

Svorka upevňovací

10x N.002PRO

Šroub rychlomontážní 30



2x N.003PRO

Kroužek pr. 100

2x N.004PRO

Doraz 150

2x N.005PRO

Doraz 225

2x N.009PRO

Úhelník plochý 275x150

2x N.010PRO

Úhelník plochý 320x150

2x N.012PRO

Úhelník 185x175

STANDARDNÍ SVAŘOVACÍ STOLY PLUS

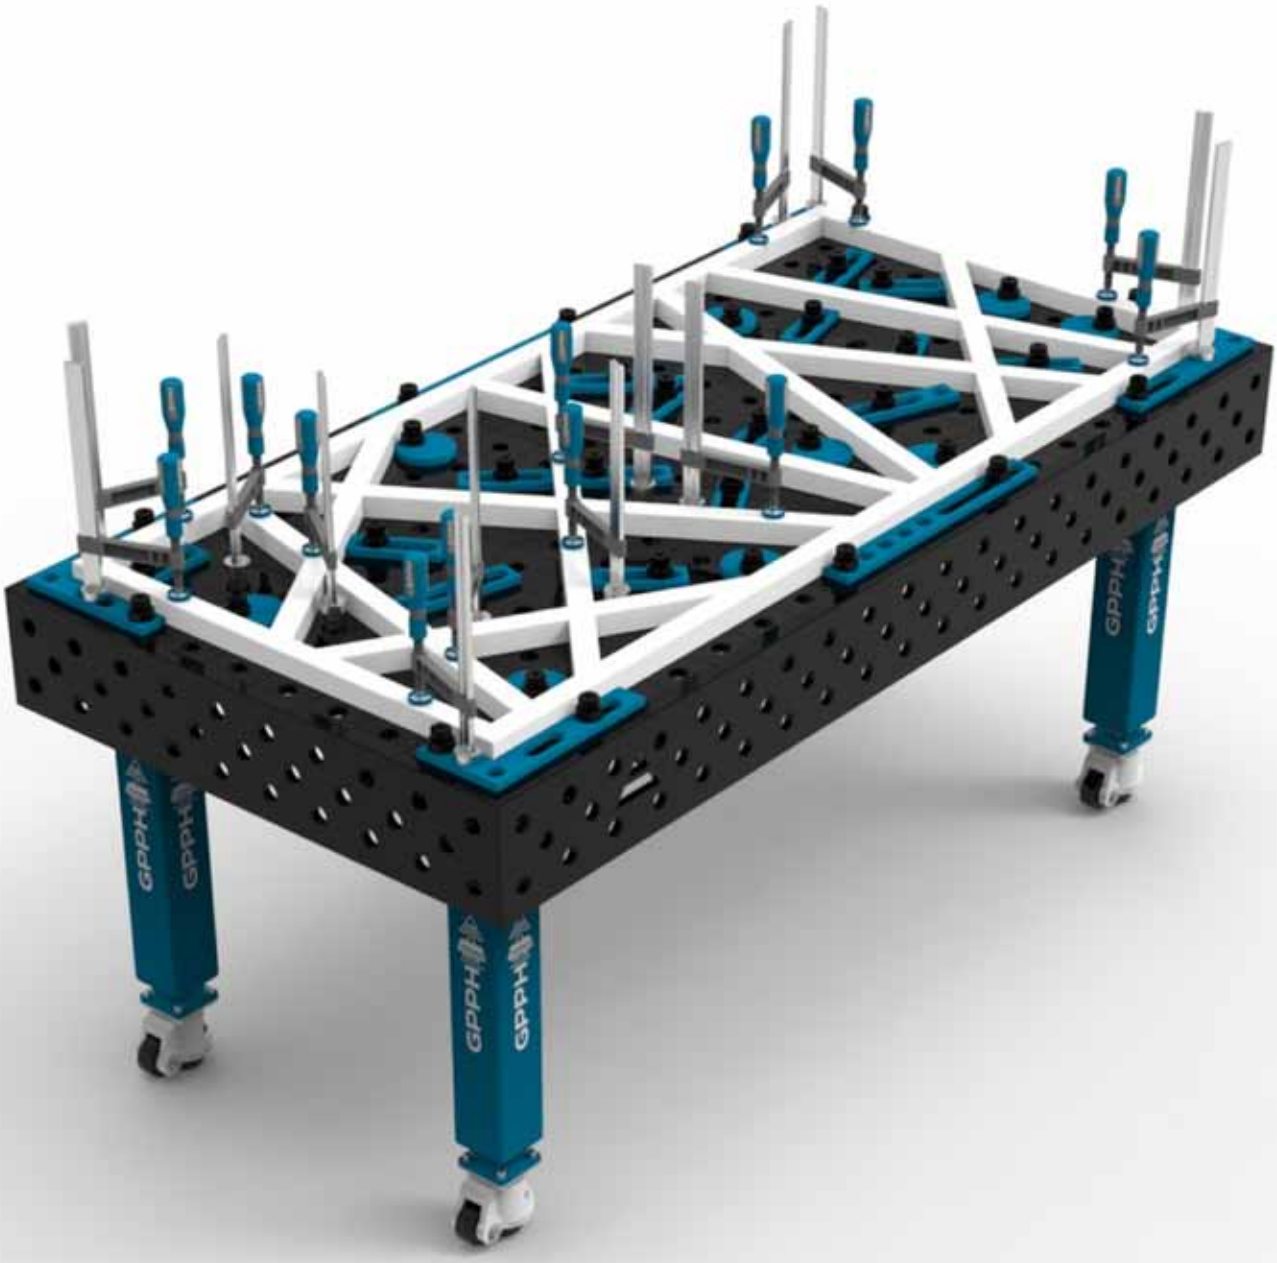

TECHNICKÉ PARAMETRY STOLŮ PLUS

- Pevná a masivní konstrukce
- Velmi vysoká kvalita zpracování
- Rovinnost stolu (+/- 0,5 mm na metr)
- Vyrobeno z oceli S355J2+N
- Upínací otvory o průměru 28 mm a 16 mm s vrchním úkosem
- Tři řady otvorů v pracovních stěnách
- Fázované a frézované otvory usnadňující montáž příslušenství
- Vodící mřížka plochy s rastrem 100x100 mm.
- Nastavení výšky pro standardní nohy cca 880-930mm
- Možnost použití nerezových krytů
- Možnost spojování stolů za účelem získání větší pracovní plochy
- Všechny stoly jsou vyztužené žebry
- Vyrobeno podle normy ISO 2768-1
- Tloušťka pracovní desky **12mm**
- Nohy stolů jsou vyrobené z profilu **80x80mm**
- Nosnost: **500kg/noha**

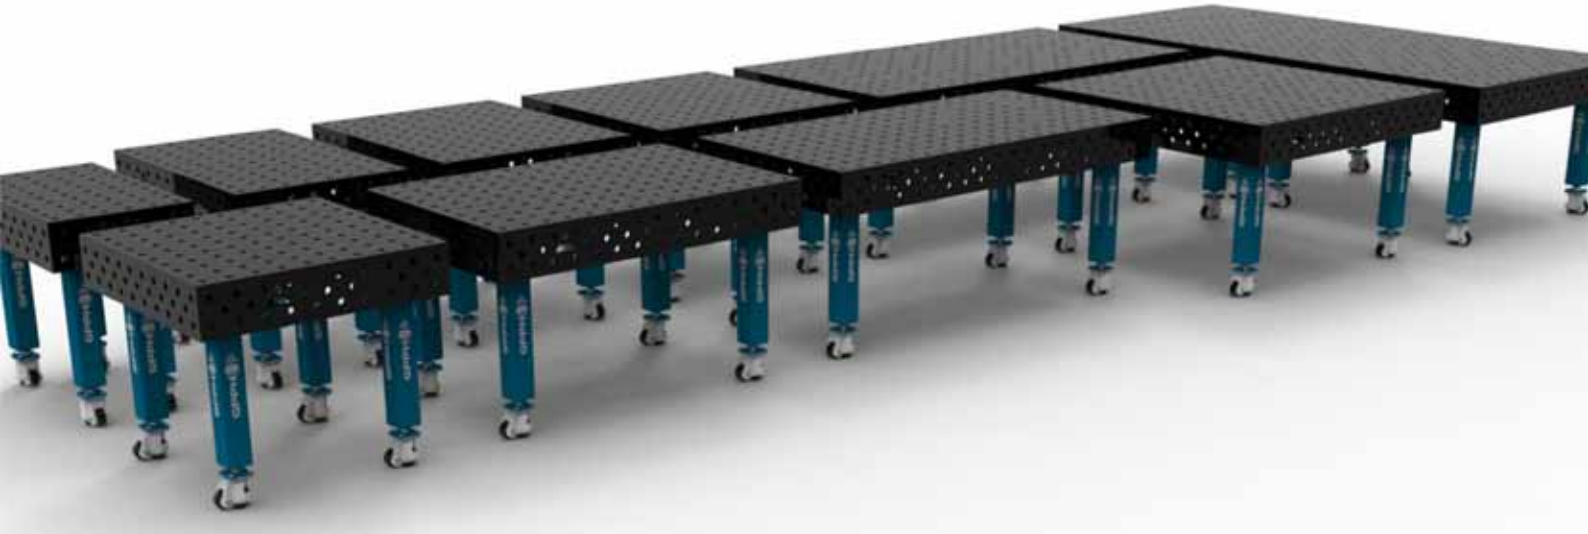

PARAMETRY STANDARDNÍCH STOLŮ PLUS

Technická data standardních svařovacích stolů PLUS

Rozměry stolu [mm]	Boční desky [mm]	Hmotnost stolu [kg]	Max. zatížení [kg]	Počet noh	Objednací číslo
3000x1480	200	780	4000	8	TWT.PLUS.300148
2400x1200	200	510	3000	6	TWT.PLUS.240120
2000x1000	200	370	2000	4	TWT.PLUS.200100
1500x1480	200	390	2000	4	TWT.PLUS.150148
1500x1000	200	300	2000	4	TWT.PLUS.150100
1200x1200	200	280	2000	4	TWT.PLUS.120120
1200x1000	200	260	2000	4	TWT.PLUS.120100
1200x800	200	220	2000	4	TWT.PLUS.12080
1000x1000	200	230	2000	4	TWT.PLUS.100100
1000x600	200	170	2000	4	TWT.PLUS.10060

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STANDARDNÍCH STOLŮ PLUS

DORAZY, ÚHELNÍKY, ŠROUBY A DALŠÍ PRVKY STANDARDNÍCH STOLŮ PLUS

Dorazy, úhelníky

N.004PLUS

Doraz 150

N.005PLUS

Doraz 225

N.006PLUS

Doraz 260

N.007PLUS

Doraz 500



N.008PLUS

Úhloměr

N.009PLUS

Úhelník plochý 275x150

N.010PLUS

Úhelník plochý 320x150

N.011PLUS

Úhelník plochý 350x250



N.003PLUS

Kroužek pr. 100

N.012PLUS

Úhelník 185x175

N.013PLUS

Úhelník 200x200

N.014PLUS

Úhelník 300x190

Montážní šrouby

N.015PLUS

Úhelník 450x250

N.016PLUS

Úhelník 275x500x175x100

T.015PLUS

Spojovací šroub

N.002PLUS

Šroub rychlomontážní 30

N.002UNI

Šroub rychlomontážní uni

Spojovací a prodlužovací prvky

N.017PLUS

Prodloužení stolu 1000x100

N.018PLUS

Prodloužení stolu 1000x200

N.019PLUS

Modulární spojovací blok 1000x200x200

Svorky

N.001A

Svorka upevňovací

N.001B

Svorka s rychlospojkou upevňovací

N.001C

Svorka univerzální upevňovací

Svorky

N.001D

Svorka s rychlospojkou univerzální

N.001E

Svorka upevňovací

N.001F

Svorka s rychlospojkou upevňovací

N.001P

Svorka vertikální s ramenem 330

N.001R

Svorka vertikální s ramenem 230

N.001S

Svorka otočná

Prismy

N.021

Prisma Ø58mm 130°

N.022

Prisma Ø58mm 90°

N.023

Prisma Ø58mm 130/90°

Příslušenství Bessey

7327

Nástavec pro kloubové upínače (28mm)

7325

Nástavec upínací Vario TWVAD (28mm)

7329

Prodloužení TWX, průměr 28mm, délka 15-300mm

Příslušenství Bessey

7323

Nástavec VAD upínací přestavitelný

7301

Svěrka celoocelová šroubová s dvoukomponentní rukojetí (250/120)

7312

Svěrka vysokovýkonná SLM s velkým upínacím výkonem (300/120mm)

7308

Svěrka ocelová páková (250/120)

DOPORUČENÁ SADA STANDARDNÍCH STOLŮ PLUS

Objed. číslo sady: SET 1 PLUS

4x N.001A

Svorka upevňovací

10x N.002PLUS

Šroub rychlomontážní 30



2x N.003PLUS

Kroužek pr. 100

2x N.004PLUS

Doraz 150

2x N.005PLUS

Doraz 225

2x N.009PLUS

Úhelník plochý 275x150

2x N.010PLUS

Úhelník plochý 320x150

2x N.012PLUS

Úhelník 185x175

STANDARDNÍ SVAŘOVACÍ STOLY ECO

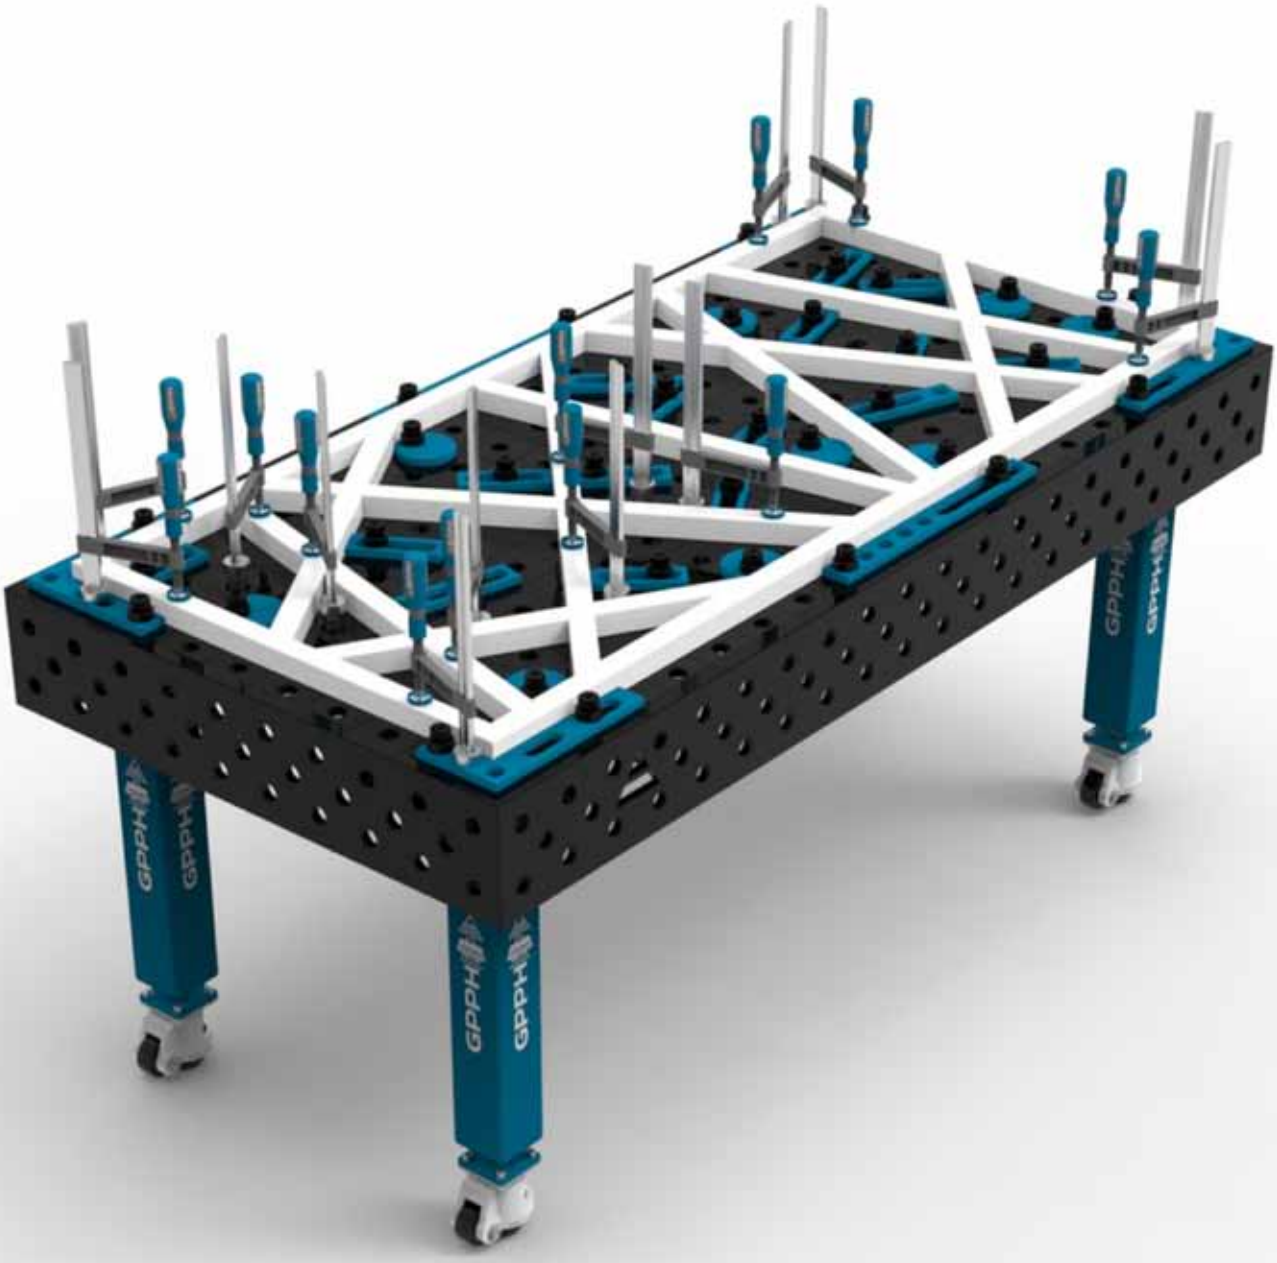

TECHNICKÉ PARAMETRY STOLŮ ECO

- Pevná a masivní konstrukce
- Velmi vysoká kvalita zpracování
- Rovinnost stolu (+/- 0,5 mm na metr)
- Vyrobeno z oceli S355J2+N
- Upínací otvory o průměru 28 mm a 16 mm s vrchním úkosem
- Tři řady otvorů v pracovních stěnách
- Otvory u stolů ECO jsou vyřezávány laserem
- Vodící mřížka plochy s rastrem 100x100 mm.
- Nastavení výšky pro standardní nohy cca 880-930mm
- Možnost použití nerezových krytů
- Možnost spojování stolů za účelem získání větší pracovní plochy
- Všechny stoly jsou vyztužené žebry
- Vyrobeno podle normy ISO 2768-1
- Tloušťka pracovní desky **8mm**
- Nohy stolů jsou vyrobené z profilu **60x60mm**
- Nosnost: **250kg/noha**

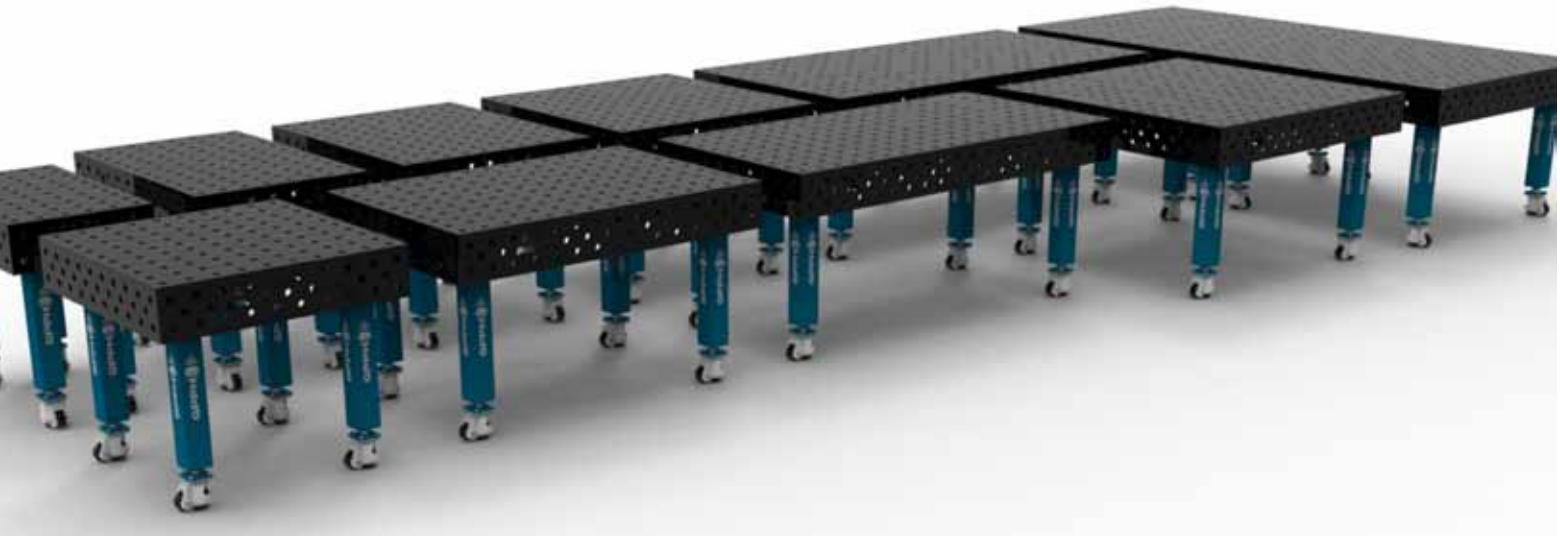

PARAMETRY STANDARDNÍCH STOLŮ ECO

Technická data standardních svařovacích stolů ECO

Rozměry stolu [mm]	Boční desky [mm]	Hmotnost stolu [kg]	Max. zatížení [kg]	Počet noh	Objednací číslo
3000x1480	200	530	2000	8	TWT.ECO.300148
2400x1200	200	340	1500	6	TWT.ECO.240120
2000x1000	200	250	1000	4	TWT.ECO.200100
1500x1480	200	270	1000	4	TWT.ECO.150148
1500x1000	200	200	1000	4	TWT.ECO.150100
1200x1200	200	190	1000	4	TWT.ECO.120120
1200x1000	200	170	1000	4	TWT.ECO.120100
1200x800	200	140	1000	4	TWT.ECO.12080
1000x1000	200	150	1000	4	TWT.ECO.100100
1000x600	200	110	1000	4	TWT.ECO.10060

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STANDARDNÍCH STOLŮ ECO

DORAZY, ÚHELNÍKY, ŠROUBY A DALŠÍ PRVKY STANDARDNÍCH STOLŮ ECO

Dorazy, úhelníky

N.004ECO

Doraz 150

N.005ECO

Doraz 225

N.006ECO

Doraz 260

N.007ECO

Doraz 500

N.008ECO

Úhloměr

N.009ECO

Úhelník plochý 275x150

N.010ECO

Úhelník plochý 320x150

N.011ECO

Úhelník plochý 350x250

N.003ECO

Kroužek pr. 100

N.012ECO

Úhelník 185x175

N.013ECO

Úhelník 200x200

N.014ECO

Úhelník 300x190

Montážní šrouby

N.015ECO

Úhelník 450x250

N.016ECO

Úhelník 275x500x175x100

T.015ECO

Spojovací šroub

N.002ECO

Šroub rychlomontážní 30

N.002UNI

Šroub rychlomontážní uni

Spojovací a prodlužovací prvky

N.017ECO

Prodloužení stolu 1000x100

N.018ECO

Prodloužení stolu 1000x200

N.019ECO

Modulární spojovací blok 1000x200x200

Svorky

N.001A

Svorka upevňovací

N.001B

Svorka s rychlospojkou upevňovací

N.001C

Svorka univerzální upevňovací

Svorky

N.001D

Svorka s rychlospojkou univerzální

N.001E

Svorka upevňovací

N.001F

Svorka s rychlospojkou upevňovací

N.001P

Svorka vertikální s ramenem 330

N.001R

Svorka vertikální s ramenem 230

N.001S

Svorka otočná

Prismy

N.021

Prisma Ø58mm 130°

N.022

Prisma Ø58mm 90°

N.023

Prisma Ø58mm 130/90°

Příslušenství Bessey

7327

Nástavec pro kloubové upínače (28mm)

7325

Nástavec upínací Vario TWVAD (28mm)

7329

Prodloužení TWX, průměr 28mm, délka 15-300mm

Příslušenství Bessey

7323

Nástavec VAD upínací přestavitelný

7301

Svěrka celoocelová šroubová s dvoukomponentní rukojetí (250/120)

7312

Svěrka vysokovýkonná SLM s velkým upínacím výkonem (300/120mm)

7308

Svěrka ocelová páková (250/120)

DOPORUČENÁ SADA STANDARDNÍCH STOLŮ ECO

Objed. číslo sady: SET 1 ECO

4x N.001A

Svorka upevňovací

10x N.002ECO

Šroub rychlomontážní 30



2x N.003ECO

Kroužek pr. 100

2x N.004ECO

Doraz 150

2x N.005ECO

Doraz 225

2x N.009ECO

Úhelník plochý 275x150

2x N.010ECO

Úhelník plochý 320x150

2x N.012ECO

Úhelník 185x175

POTŘEBUJETE VĚTŠÍ MOBILITU STOLU?

Využijte nabídky výškově stavitelných nohou
s kolečky a důmyslným aretačním mechanismem.

SVAŘUJETE PRVKY A KONSTRUKCE Z NEREZOVÉ OCELI?

Využijte nabídky krycích plechů pro tradiční svářecí stoly GPPH.

Kryty jsou vyrobeny z plechu z nerezové oceli, tloušťky 1mm.
Pro zajištění ideálních podmínek pro svařování výrobků z nerezové oceli kryt jednoduše nasaďte na tradiční svařovací stůl GPPH.
Rozteče kotevních děr přesně odpovídají roztečím děr svářecího stolu.

Ceny a dostupnost krycích plechů pouze na vyžádání.

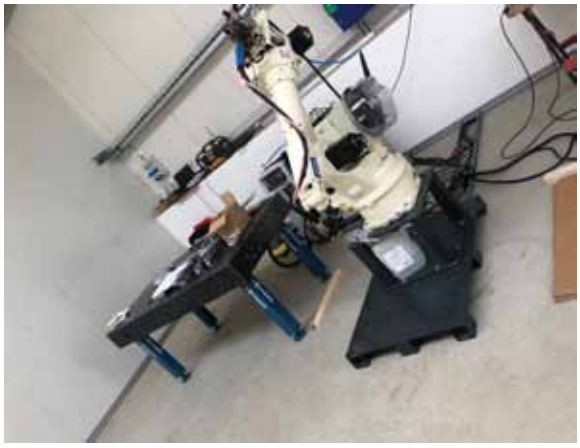

Ostatní prvky, police

N.020

Držák hořáku

T.011A

Police 210x100

T.011B

Police 210x100

T.011C

Police 90x200

T.011D

Police 90x300

T.011E

Police 210x100

T.011F

Police 210x200

T.011G

Police 210x300

T.011J

Police mobilní prodloužená

T.011H

Police MIX 210x280

T.011I

Police na dokumenty

Chemické přípravky

T.013A

Kapalina Best Wesl - proti roztřiku, koncentrovaná, 1l

T.013B

Koncentrovaná kapalina proti rozstřiku 5L

T.013C

Odmašťovací a čistící koncentrát 1L

T.013D

Odmašťovací a čistící koncentrát 5L

T.014

Kapalina proti ulpívání rozstřiku 0,5L

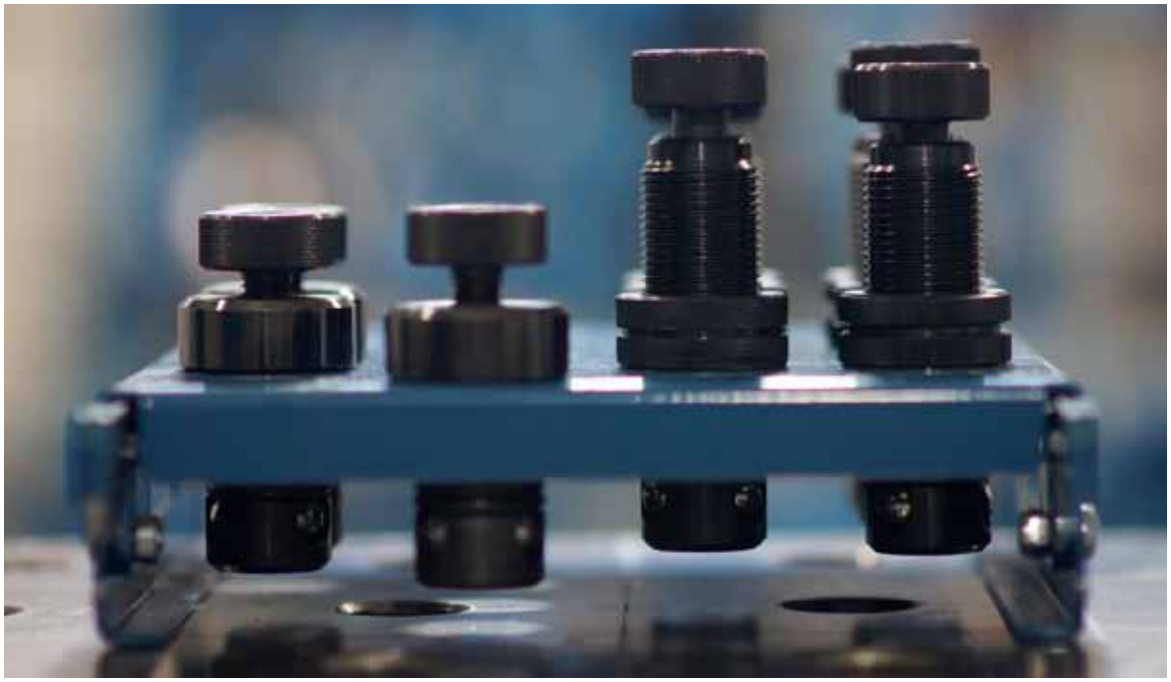

SVAŘOVACÍ STOLY

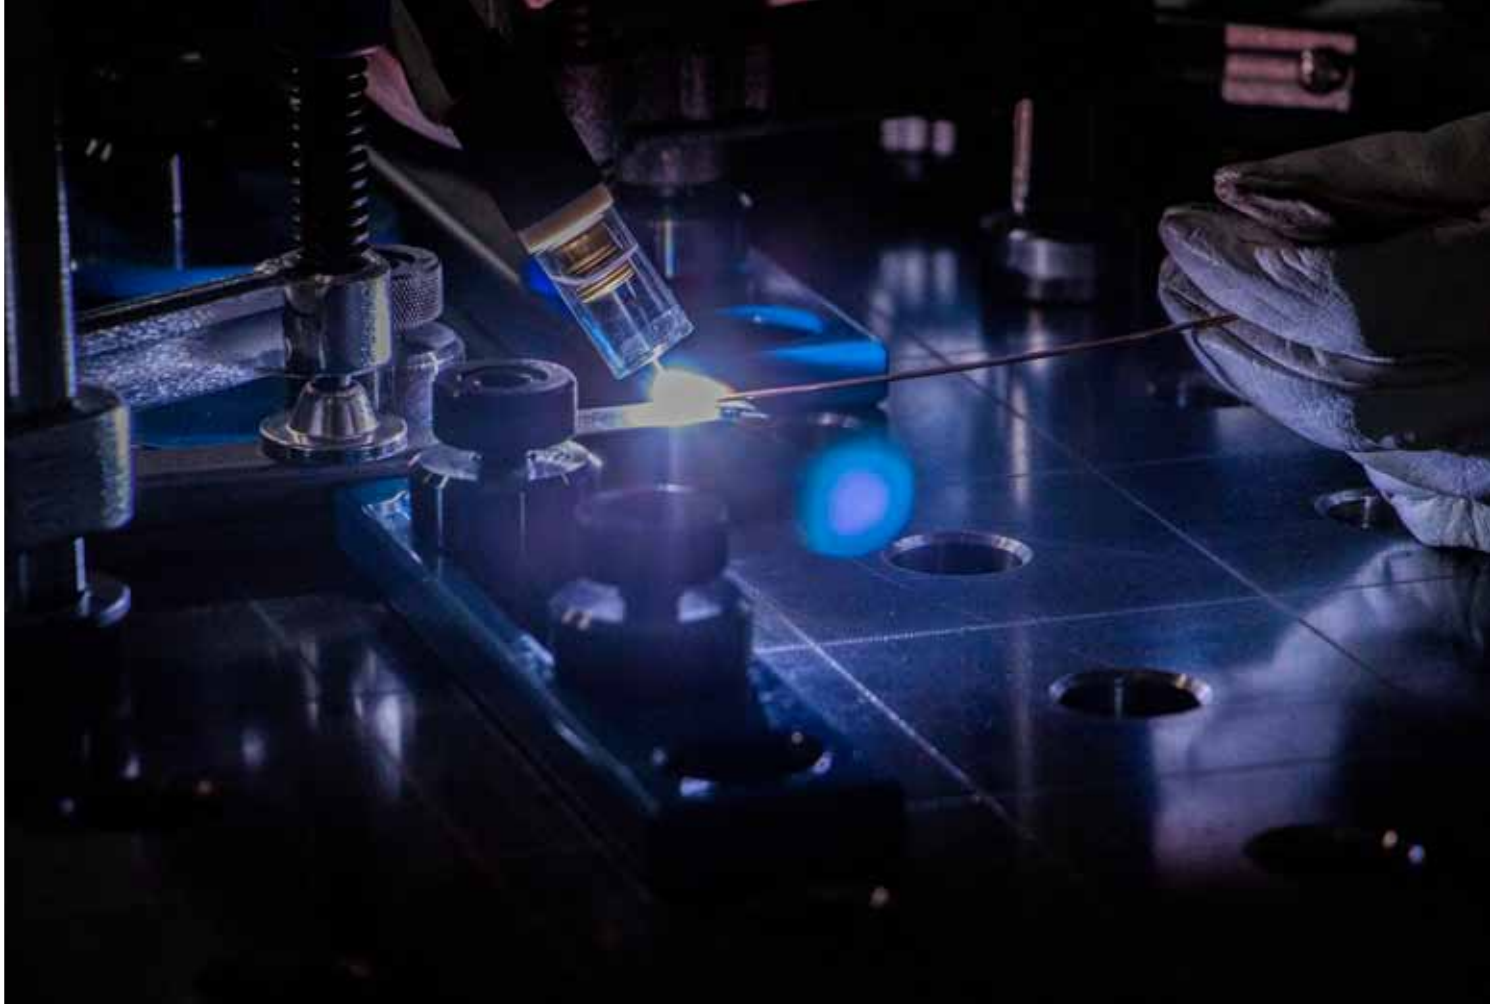

Váš prodejce/Your dealer:

ALFA IN a.s.
č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče
Czech Republic

www.alfain.eu, cnc@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009

GPS: 49°15‘10.305“N, 15°47‘20.698“E

© ALFA IN a.s., foto ilustrační, vyhrazujeme si právo změn. Images illustration, right of change reserved.