

PRO 2 PB | PŘENOSNÁ ÚKOSOVAČKA POTRUBÍ

PRO-2 PB je kompaktní, přenosná úkosovačka trubek, vhodná pro přípravu úkosů svarových ploch na trubkách z uhlíkové a nerezové oceli, hliníkových slitin, slitin mědi a niklu.


Zařízení se používá na přípravu svarových ploch na potrubí od vnitřních průměrů (ID) 22 mm (0.87") až po větší průměry (OD) 48 mm (1.89").

Menší průměry potrubí od ID 15,5 mm (0.61") do OD 30 mm (1.18") lze obrábět s použitím malého upínacího trnu (volitelné příslušenství).


Potrubí od ID 42 mm (1.65") až po OD 60,3 mm (2.37") je schopen PRO-2 PB obrábět pomocí přidavného velkého upínacího setu (volitelné příslušenství).

Hlavní předností zařízení je úzká skříň (šířka jen 48 mm), je ideální pro místa, kde je omezený přístup, jako jsou např. membránové stěny kotlů.


PRO-2 PB disponuje systémem proti přetížení vč. třecí mokré spojky, aby se zabránilo poškození ozubených kol převodů při náhlém zastavení nástroje.

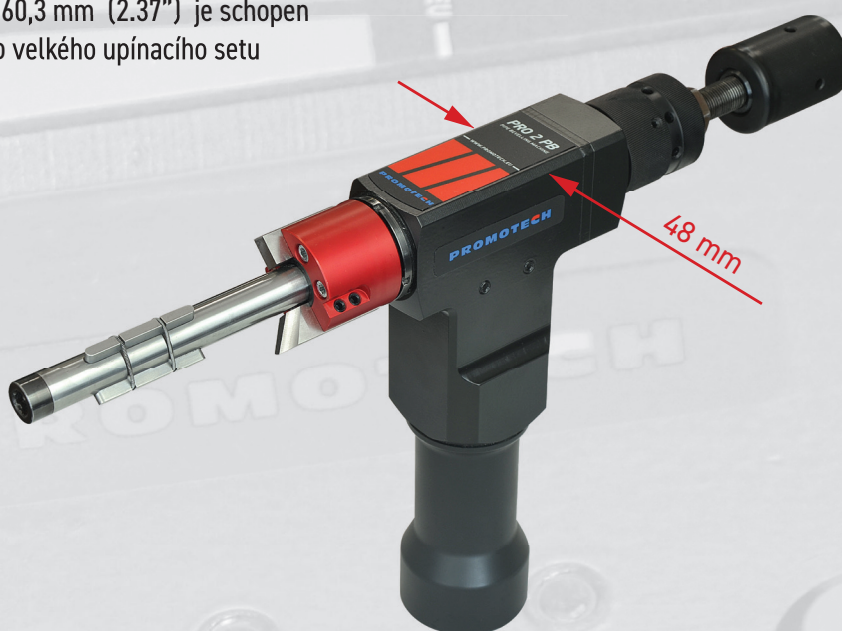

Možnost výběru z 3 různých variant pohonu zařízení



Maximální tloušťka stěny
až do 8 mm (0.32")



ID 22-42 mm (0.87-1.65")
15.5-22 mm (0.61-0.87") /volitelný/
42-58 mm (1.65-2.28") /volitelný/



Zarovnaní z čela



Vnější průměr obrábění
až do 48 mm (1.89")
až do 60.3 mm (2.37") /volitelný/

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	PRO-2 PB s pneumatickým pohonem	PRO-2 PB s elektrickým motorem	PRO-2 PB s aku pohonem
Tlak stlačeného vzduchu	0.6 MPa (87 psi)	-	-
Průtok vzduchu	1400 l/min (50 CFM)	-	-
Napětí	-	1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz	18 V DC, 5.2 Ah
Výkon	800 W	1100 W	-
Připojení	CEJN 410 DN 10.4 R 1/2" BSPT rychlospojka	Elektrická zásuvka	Připojení baterie
Jmenovité otáčky	105 rpm	10-134 rpm (stupeň 1) 30-377 rpm (stupeň 2)	10-60 rpm (stupeň 1) 30-205 rpm (stupeň 2)
Průměr trubky	22 mm ID - 48 mm OD 15.5 mm ID - 30 mm OD* 42 mm ID - 60.3 mm OD**	22 mm ID - 48 mm OD 15.5 mm ID - 30 mm OD* 42 mm ID - 60.3 mm OD**	22 mm ID - 48 mm OD 15.5 mm ID - 30 mm OD* 42 mm ID - 60.3 mm OD**
Maximální tloušťka stěny	8 mm 3.5 mm*	8 mm 3.5 mm*	8 mm 3.5 mm*
Hmotnost s motorem	7.6 kg (17 lbs)	7.4 kg (16.5 lbs)	6.5 kg (14.5 lbs), včetně baterie


*S volitelnou sadou malých upínacích trnů (ZST-0567-20-00-00-0).

**S volitelným velkým upínacím setem (ZST-0567-21-00-00-0).


Rozsah dodavky:

- PRO-2 PB (bez motru a nožů)
- Kovový přepravní box
- Standartní samostředící rozpínací trn pro potrubí s ID \varnothing 22-42 mm (0.87-1.65")
- Sada upínacích čelistí, bloků a pružin pro standartní trn
- Držák obráběcích nožů
- Pružinová měrka
- Rukojeť
- Nádobka chladicí kapaliny s tryskou
- Sada nářadí
- Návod k obsluze


Rozměry:

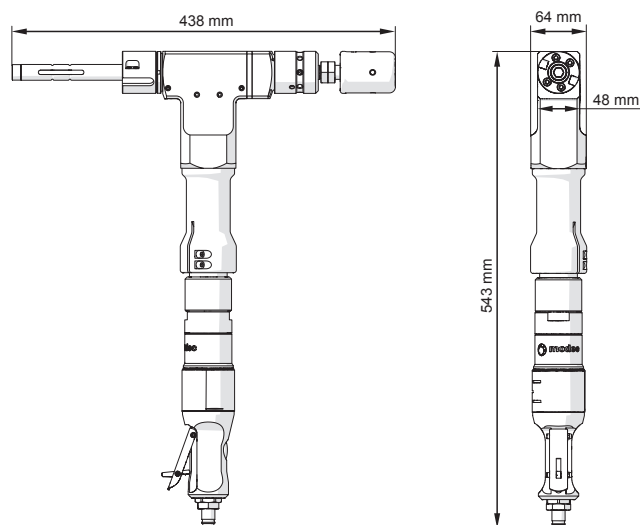

PRO-2 PB s pneumatickým pohonem

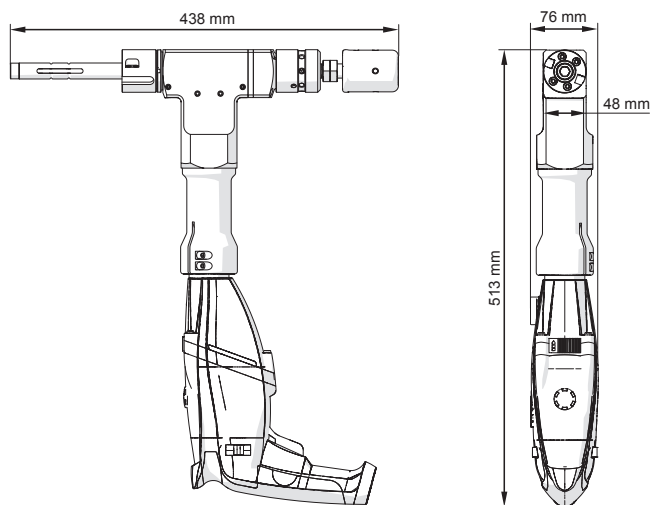

PRO-2 PB s elektrickým motorem

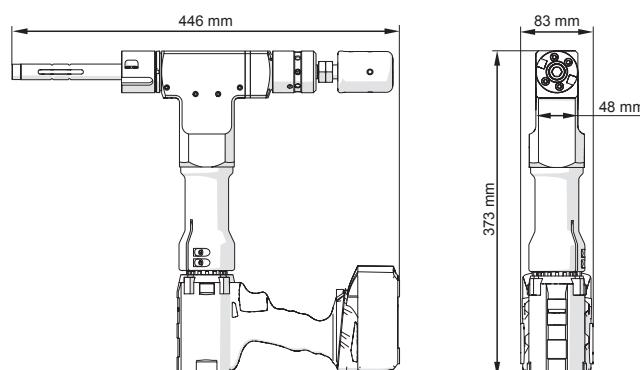

PRO-2 PB s aku pohonem

Volitelné příslušenství:

Pneumatický pohon
Číslo produktu:
NPD-0472-03-00-00-0



Adaptér a unašeč
Číslo produktu:
ZST-0567-24-00-00-0



Elektrický motor
Číslo produktu: SLN-000238 (230 V)



Unašeč
Číslo produktu:
ZBI-0567-25-00-00-0



Aku pohon a dvě 5.2 Ah baterie
Číslo produktu: WRT-000021



Unašeč
Číslo produktu:
ZBI-0567-26-00-00-0



5.2 Ah baterie
Číslo produktu: AKM-000088



Nabíječka baterie
Číslo produktu:
LDV-000008 (230 V CEE)
LDV-000010 (120 V UK)
LDV-000011 (230 V AU)



Sada přípravy vzduchu
Číslo produktu: ZST-000021





HD-CUT OIL 1 -mazací a chladičí olej pro obrábění
Číslo produktu:
OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)
OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)
OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)

Nůž:




NOZ-000071 pro uhlíkatou ocel	0° čelní obráběcí nůž krátký	
NOZ-000078 pro nerezovou ocel	0° čelní obráběcí nůž krátký*	
NOZ-000072 pro uhlíkatou ocel	0° čelní obráběcí nůž dlouhý	
NOZ-000079 pro nerezovou ocel	0° čelní obráběcí nůž dlouhý*	
NOZ-000073 pro uhlíkatou ocel	30° obráběcí nůž	
NOZ-000080 pro nerezovou ocel	30° obráběcí nůž*	
NOZ-000074 pro uhlíkatou ocel	37.5° obráběcí nůž	
NOZ-000081 pro nerezovou ocel	37.5° obráběcí nůž*	
NOZ-000075 pro uhlíkatou ocel	45° obráběcí nůž	
NOZ-000082 pro nerezovou ocel	45° obráběcí nůž*	

*Obráběcí nože pro nerezovou ocel mají Ti Al N povrchovou úpravu

Set malého trnu pro trubky
od ID 15.5 mm (0.61") až do OD 30 mm (1.18")
Číslo produktu:
ZST-0567-20-00-00

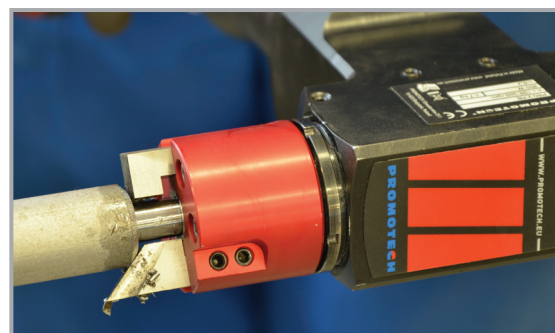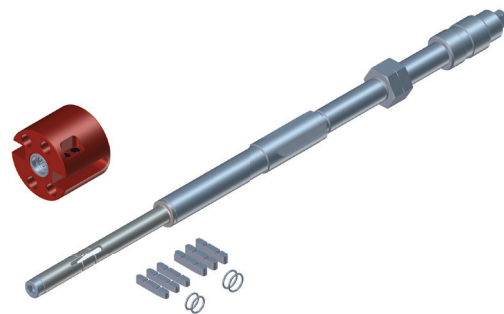

Rozšiřující upínací set pro trubky
od ID 42 mm (1.65") až OD 60.3 mm (2.37")
Číslo produktu:
ZST-0567-21-00-00

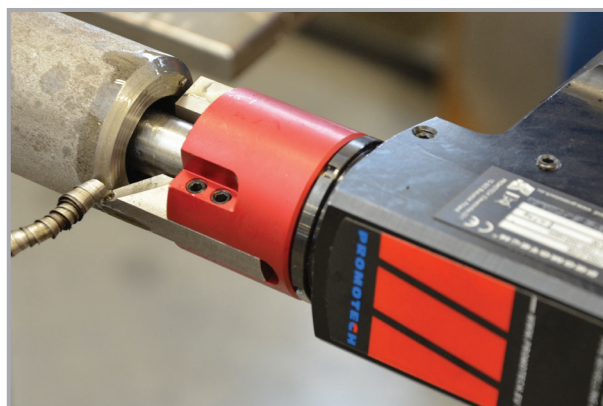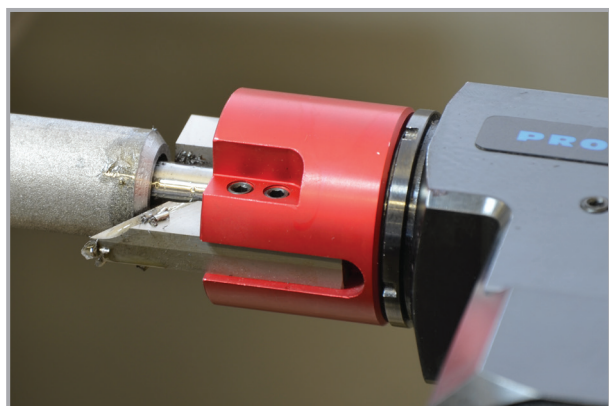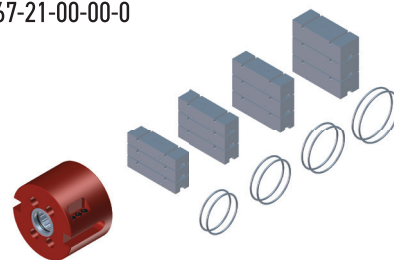

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 1903



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Naleznete nás na



Váš prodejce

alfain

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74
CZ 675 21 Okříšky
www.alfain.eu