

SVAROG 85 PLASMA SYN

Plasmový řezací stroj

Stroj je určen pro řezání kovů na základě moderní technologie dělení materiálu prostřednictvím tenkého paprsku plazmového plynu. Invertry jsou schopné samy detekovat typ připojeného hořáku a zobrazit seznam vhodného spotřebního materiálu.

Tato technologie má oproti jiným metodám několik předností:

- Vysoká rychlost řezání
 - Kvalitní řez s minimální oblastí změněné struktury materiálu
 - Menší tepelné deformace řezaného materiálu
 - Možnost řezání uhlíkových a vysoce legovaných, nerezových ocelí a neželezných kovů
 - Metoda nevyžaduje žádné speciální plyny
 - Menší náklady
- SVAROG 85 PLASMA je určena pro kvalitní řezání materiálů do tloušťky max. 30 mm uhlíkaté oceli. Produktivní řezání uhlíkaté oceli je možné do tloušťky 20 mm. Při nižších nárocích na kvalitu řezu lze proříznout (oddělit) materiál tloušťky až 35 mm.



SVAROG 85 PLASMA SYN je vybaven proporcionální ventilem, který umožní přesné nastavení požadovaného pracovního tlaku plynu a zobrazení hodnoty tlaku na displeji. Proporční ventil umožňuje přesně nastavit potřebný tlak, respektive průtok plynu a umožní vysokou přesnost řezání.

Plasma cutting machine

Machine is designed for cutting metal on the basis of modern technology cutting material through the thin beam plasma gas. The machine automatically detects the model of the connected torch. You will also be able to view a library of appropriate consumables.

This technology has several advantages over other methods:

- High cutting speed
- Quality cut with minimal area of changed material structure
- Less thermal deformation of the cut material
- Possibility of cutting carbon and high-alloy, stainless steel and non-ferrous metals
- Method does not require any special gases
- Less costs




SVAROG 85 PLASMA SYN is designed for high-quality cutting of materials up to 30 mm thick carbon steel. Productive cutting of carbon steel can be to the thickness of 20 mm. At lower demands on the quality of the cut can be cut through (separate) the material thickness to 35 mm.

SVAROG 85 PLASMA SYN is equipped with the proportional valve that allows precise setting of the required working pressure of the gas and display of the pressure value on the display. The proportional valve makes it possible to precisely set the required pressure or gas flow and enables high cutting accuracy.

Originální systém SV-FIT umožňuje s malými náklady si vybrat mezi různými těly hořáku (15, 75 nebo 90 stupňů), různými výkony (hořák SVH-105 ušetří spoustu tlakového vzduchu oproti hořáku SVH-125). Snadným odmontováním můžete hořák se standardní krátkou rukojetí nahradit hořákem s prodlouženou rukojetí dlouhou až 130 cm. Pořízením prodloužovacího kabelu můžete hořák snadno prodloužit o 6 m.

The original SV-FIT system allows you to choose between different torch heads (15, 75 or 90 degrees) and power at low cost (the SVH-105 burner saves a lot of compressed air compared to the SVH-125 burner). Standard torch handle can be easily replaced with an extended handles (up to 130 centimeters long). By purchasing an extension cable, you can easily extend the burner by 6 meters.

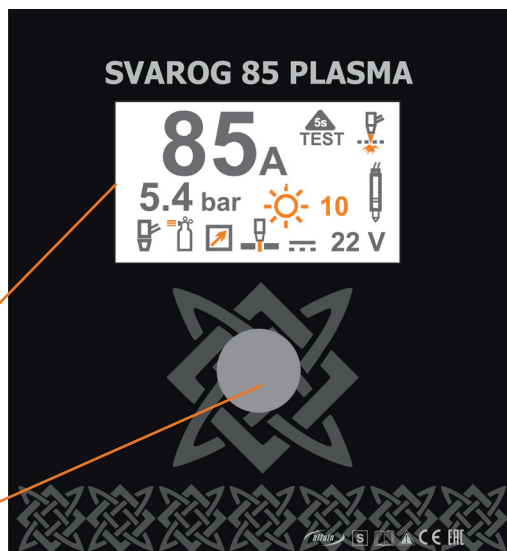





Display

Enkodér s tlačítkem
Encoder with button

Informace pro objednání / Ordering Information

Ilustrace / Illustration	Obj. číslo/Part No	Popis / Description
	5.0331-1	SVAROG 85 PLASMA SYN +zemní kabel+hořák SVH 105+podvozek inclusive earthing cable with clamp, torch SVH 105, chassis
	5.0330-1	SVAROG 85 PLASMA CNC SYN+zemní kabel+podvozek inclusive earthing cable with clamp, chassis
	7037-3	Hořák Plasma SVH-105 ruční 75° s kartuší 85A 7 PIN / Torch Plasma SVH-105 hand 75° with cartridge 85A
	6990-3	Hořák Plasma SVS-105 0,2 m strojní s kartuší 85A / Torch Plasma SVS-105 0,2 m CNC
	7076-1	Kabel koax. 6,7 m SV-105/125 7 pin / Cable Package 6,7 m SV/SV-105/125 7 pin
	5302	Filtr vzduchový AT 1000 / Air Filter AT 1000
	5303	Vložka filtrační AT 1000 / Air Filter cartridge AT 1000
	5304	Sada pro filtr Plasma / Adapter for Plasma
	7704	Separátor vody / Water cyclone separator
	7707	Separátor mikrofilter / Separator with microfilter

Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./Units	SVAROG 85 plasma
Sítové napětí	Mains voltage	V/Hz	3 x 400/50-60
Rozsah řezacího proudu	Cutting current range	A	20 - 85
Napětí naprázdno U_{20}	Open-circuit voltage U_{20}	V	330
Jištění	Mains protection	A	32 @
Max. efektivní proud I_{1eff}	Max. effective current I_{1eff}	A	26,7
Řezací proud (DZ=100%) I_2	Cutting current (DC=100%) I_2	A	85
Řezací proud (DZ=60%) I_2	Cutting current (DC=60%) I_2	A	85
Řezací proud (DZ=x%) I_2	Cutting current (DC=x%) I_2	A	100%=85
Krytí	Protection		IP 23 S
Normy	Standards		ČSN EN IEC 60974-1, ČSN EN 60974-10 cl. A
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	378 x 696 x 619
Hmotnost	Weight	kg	39,6
Účinnost	Efficiency	%	90
Příkon v klidovém stavu P10	Input power in idle mode P10	W	24
Pracovní teplota okolí	Ambient temperature	°C	-10 ÷ +40
Relativní vlhkost	Relative humidity	%	90
Nadmořská výška	Altitude above sea level	m	max. 1000 m
Hořáky	Torches		
Max. vstupní tlak vzduchu	Max. input pressure	bar	8,5
Pracovní tlak (řezání, hořák SVH/SVS 105/6,7-9m)	Working pressure (Cutting, torch SVH/SVS 105/6,7-9m)	bar	5,0 - 5,5
Pracovní tlak (drážkování, hořák SVH-105 6,7m)	Working pressure (Gauging, torch SVH-105/6,7m)	bar	3,5 - 4,5
Spotřeba vzduchu (hořák SVHSVS 105/6,7-9m)	Air consumption (torch SVH/SVS 105/6,7-9m)	l/min	205
Zapalování oblouku	Arc ignition		pneu-mechanic
Řezné parametry (jemnozrnná ocel)	Cutting parameters (mild steel)		
Produktivní propich/řez (I_{2max})*	Productive Pierce/Cut (I_{2max})*	mm	20*
Produktivní propich/řez (I_2 DZ=100%)**	Productive Pierce/Cut (I_2 DC=100%)**	mm	20**
Maximální propich/řez (I_{2max} ***)	Max. Pierce/Cut (I_{2max} ***)	mm	25***
Max. řez (oddělení) (boční start) (I_{2max})	Max. Cut (separate mat.) (Edge start) (I_{2max})	mm	35
	Jemnozrnná ocel	Mild steel	30 ^Δ
	Nerez	Stainless steel	26 ^Δ
	Hliník	Aluminium	20 ^Δ
	Měď	Copper	16 ^Δ
Max produktivní řezná rychlost^{ΔΔ}	Max productive cut speed^{ΔΔ}		
6 mm	6 mm	m/min	5,09 ^{ΔΔ}
12 mm	12 mm	m/min	2,06 ^{ΔΔ}
25 mm	25 mm	m/min	0,58 ^{ΔΔ}
Vysvětlivky	Explanatory notes		
Produktivní propich/řez (I_{2max})* Pálící proces, kdy je plasma nastavena na maximální řezací proud, a je dosaženo dobré kvality řezu při relativně vysoké rychlosti řezání.	Productive Pierce/Cut (I_{2max})* Cutting process whereby the plasma is set to the maximum cutting current and a good cut quality is achieved at a relatively good speed.		Díly na ruční hořák SVH-105 Spare Parts for hand torch SVH-105
Produktivní propich/řez (I_2 DZ=100%)** Pálící proces, kdy je plasma nastavena na řezací proud, který odpovídá 100 % zatěžovateli, a je dosaženo dobré kvality řezu při relativně vysoké rychlosti řezání.	Productive Pierce/Cut (I_2 DC=100%)** Cutting process whereby the plasma is set to the current equal to 100% of duty cycle and a good cut quality is achieved at a relatively good speed.		 
Max. propich/řez (I_{2max}***) Pálící proces, kdy je plasma nastavena na maximální řezací proud, a je dosaženo uspokojivé kvality řezu.	Max. Pierce/Cut (I_{2max}***) Cutting process whereby the plasma is set to the maximum cutting current and an acceptable cut quality is achieved.		
Max. řez (oddělení) (boční start) (I_{2max}) Pálící proces, kdy je plasma nastavena na maximální řezací proud, a je dosaženo uspokojivé oddělení materiálu.	Max. cut (separate mat.) (Edge start) (I_{2max}) Cutting process whereby the plasma is set to the maximum cutting current and an acceptable separation is achieved starting the cut from the edge of the material.		Díly na strojní hořák SVS-105 Spare Parts for machine torch SVS-105
Kvalitní řez (I_{2max})^Δ Pálící proces, kdy je plasma nastavena na maximální řezací proud, a je dosaženo dobré kvality řezu.	Quality Cut (I_{2max})^Δ Cutting process whereby the plasma is set to the maximum cutting current and a good cut quality is achieved.		 
Max produktivní řezná rychlost^{ΔΔ} Max. rychlost řezu která zajistí dobrou kvalitu řezu při maximálním řezacím proudu.	Max productive cut speed^{ΔΔ} Max cutting speed with a good quality of the cut at a max. cut. current.		