

## Hořák strojní S 125/ machine torch S 125

**plynem chlazený / gas cooling**

Zatěžovatel 60% / Duty Cycle 60%

120A

Plyn / Gas




Air

Tlak / Gas pressure

5,0 bar

Průtok / Flow gas

180 l/min

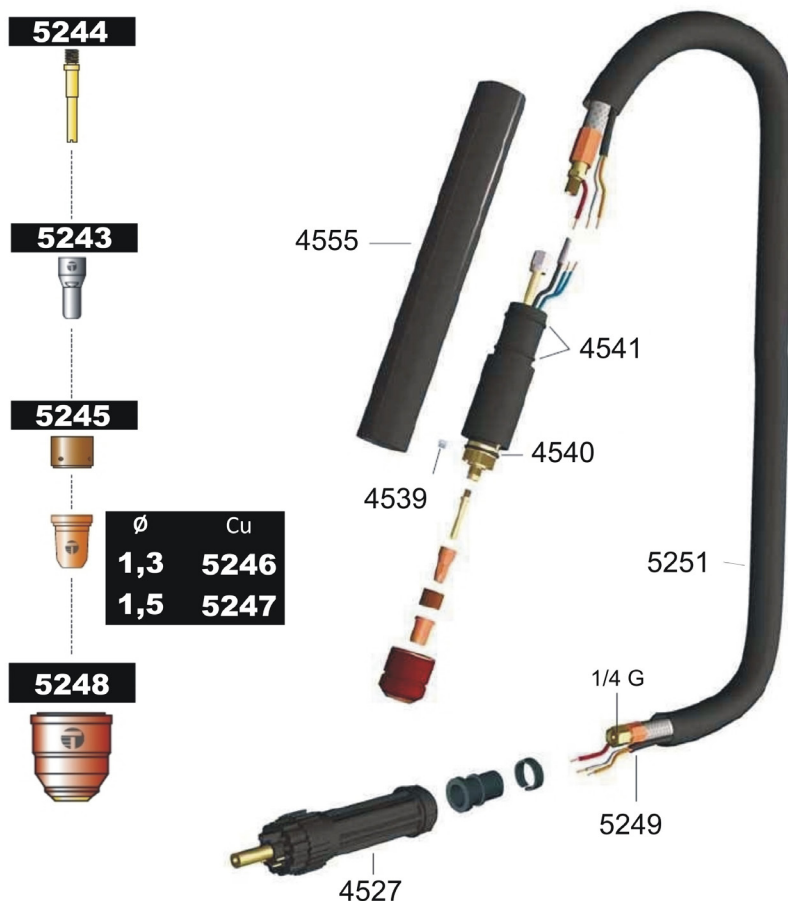

### Průtokoměr plynu

Před použitím otestujte průtok plynu - má vliv na životnost dílů

### Flow meter

Test the airflow of your torch before use

Kód/ Code	Název	Description
5242	Hořák S 125 6m PEGAS 100 Plasma strojní	Torch S 125 6m Plasma PEGAS 100 Plasma AUT
5476	Hořák S 125 8m PEGAS 100 Plasma strojní	Torch S 125 8m Plasma PEGAS 100 Plasma AUT
5188	Hořák S 125 10m PEGAS 100 Plasma strojní	Torch S 125 10m Plasma PEGAS 100 Plasma AUT
5158	Hořák S 125 12m PEGAS 100 Plasma strojní	Torch S 125 12m Plasma PEGAS 100 Plasma AUT
5244	Tubička vzduchová krátká S125	Short air tube S125
5243	Elektroda krátká S125	Short electrode S125
5245	Rozdělovač vzduchu S125	Diffuser S125
5246	Dýza S125 Ø 1,3 mm	Tip S125 Ø 1,3 mm
5247	Dýza S125 Ø 1,5 mm	Tip S125 Ø 1,5 mm
5248	Hubice S125	Nozzle S125
4555	Rukojeť na strojní hořák	Black handle metallic
5251	Kabel 6M komplet - 1/4G S125	Cable set 6M - 1/4G S125
4541	O-kroužek 22x2 Viton	O ring 22x2 Viton
4540	O-kroužek 18x2 Viton	O ring 18x2 Viton
4539	Šroub M4x4	Screw M4x4
4527	Koncovka centrální hořáku PLASMA	Central torch connection PLASMA
5249	Kabel silový 6M - 1/4G S125	Power cable 6M - 1/4G S125